


**SZCZEGÓŁ A – ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
(ul. Pąsowa w Marysinie)**

Rys. Nr 1

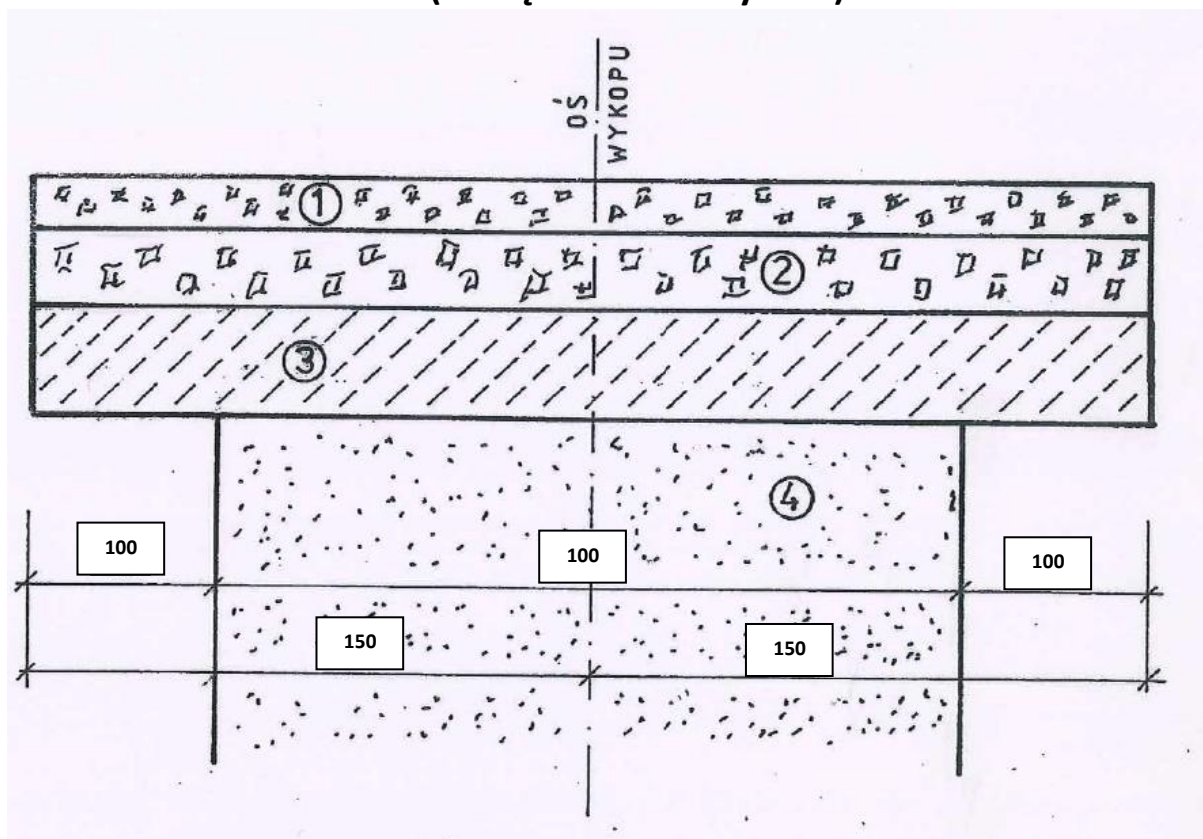

OZNACZENIA:

1. Górna warstwa grubości 10 cm nawierzchni z tłucznia kamiennego
2. Dolna warstwa grubości 10 cm j.w.
3. Ulepszone podłoże: piasek stabilizowany cementem o $R_m = 2,50$ MPa, warstwa grub. 10 cm. Norma PN-S-96012
4. Wypełnienie wykopu piaskiem średnioziarnistym o wskaźniku zagęszczenia $I_s=1,0$