


Dane użytkowe dla konsol Gebo

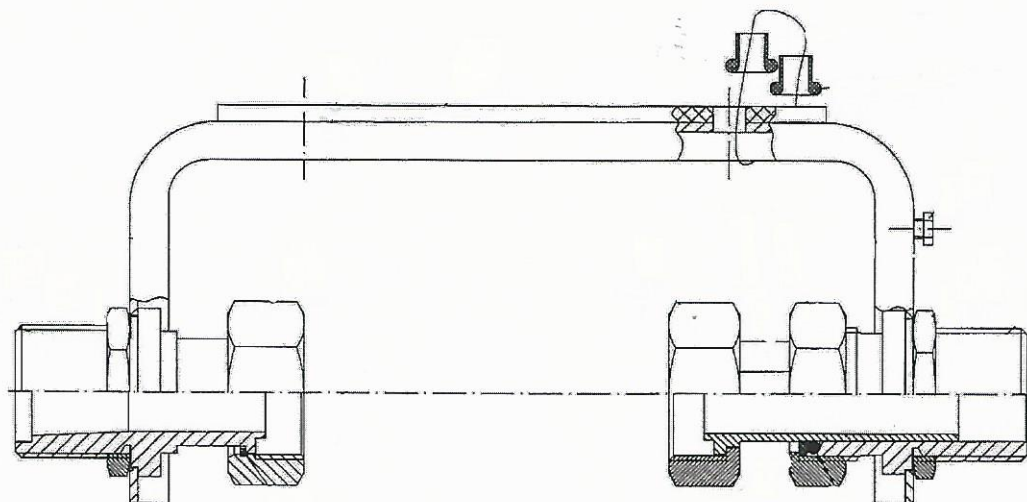

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|------|--------|--------|------|
| <u>Zastosowanie:</u> | instalacje wodne | | | | | |
| <u>Klasa ciśnienia:</u> | woda (rury stalowe, rury PE) PN 16 | | | | | |
| <u>Temperatura:</u> | woda + 90°C | | | | | |
| <u>Medium:</u> | woda | | | | | |
| <u>Rodzaj rur:</u> | rury stalowe, rury PE | | | | | |
| <u>Wymiary:</u> | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| <u>Ø zewn. Rur w mm:</u> | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 |
| | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| <u>Gwinty</u> | Gwinty G wykonane wg PN ISO 228/1 | | | | | |
| <u>Charakterystyka techniczna:</u> | Konsole są przeznaczone do instalowania wodomierzy w instalacjach wodociagowych. Aby włączyć konsole do instalacji wodociagowej rury muszą posiadać mufy z gwintem wewnętrznym, w zależności od rozmiaru instalacji. | | | | | |